
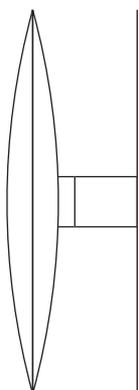
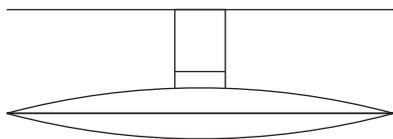


ALTO


DECKEN- UND WANDLEUCHTE (Seite 1 von 2)

kreislicht


- 1** Befestigen Sie die Montagescheibe (1) an der Decke. Silikonschläuche über die aus der Decke kommenden Kabel stülpen. Leuchte elektrisch im Klemmstein (2) anschließen.

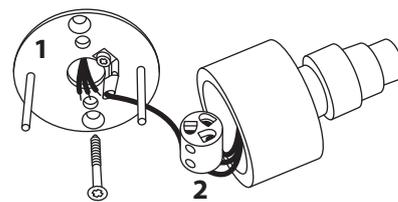


- 2** Setzen Sie den Fassungshalter (2) auf die Montagescheibe (1) auf und verschrauben Sie diesen mit Hilfe der Sechskantbolzen (3).

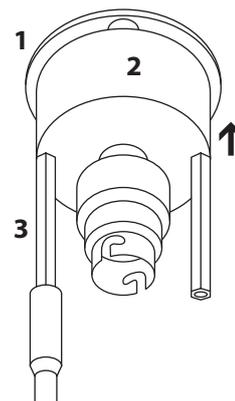



- 3** Schrauben Sie die obere Abdeckscheibe auf die Sechskantbolzen.



- 4** Den Metallzylinder (1) aufsetzen und mit der seitlichen Madenschraube (2) sichern. Setzen Sie das Leuchtmittel in die Fassung ein.


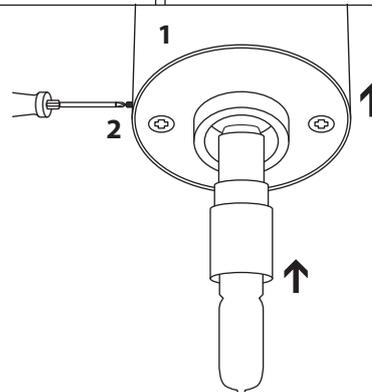


- 5** Setzen Sie den Glasschirm auf (1). Anschließend mit den seitlichen Befestigungsschrauben handfest anziehen (2).

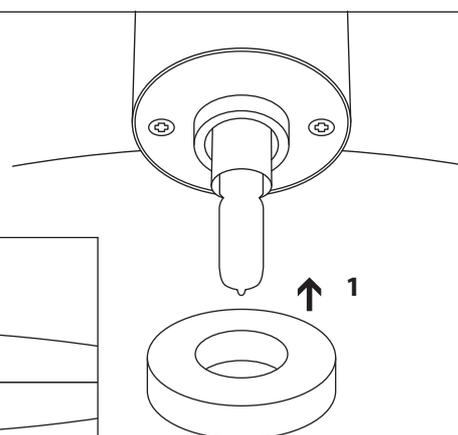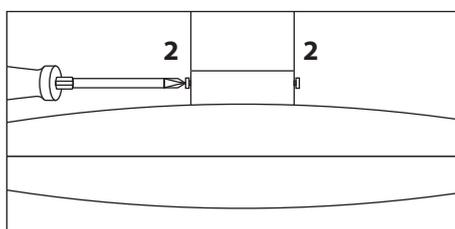

ALTO

DECKEN- UND WANDLEUCHTE (Seite 2 von 2)

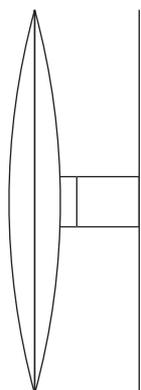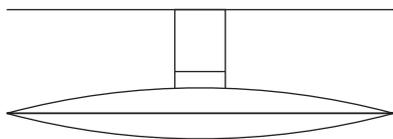kreislicht**Sicherheitshinweise:**

Leuchten sind nur von einer Elektrofachkraft zu installieren.
Bei nicht fachgerechter Montage schließen wir jegliche Haftung
und Gewährleistung aus.

Die Leuchte ist nicht für den Einsatz in Feuchträumen oder
im Freien geeignet.

Technische Daten:

Hochvolt-Halogen, Energy Saver


230 V, Sockel B15d

Lieferung mit 100 Watt ES

Verwenden Sie ausschließlich Markenleuchtmittel der Firmen
Osram oder Philips.

Sonderzubehör:

Mit einer zusätzlichen Montagescheibe kann die Alto Deckenleuchte
auf alle gängigen Unterputz-/Hohlraumdosens (ø 63 mm, Standardmaß)
montiert werden.

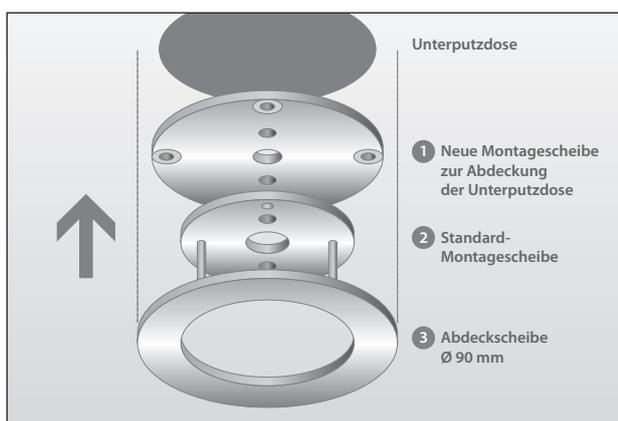**Pflegehinweise:**

Bitte die Leuchtengläser nur im abgekühlten Zustand reinigen.

Zum Reinigen des Glasschirms nehmen Sie diesen bitte ab und spülen
ihn mit lauwarmem Wasser, das mit wenig Spülmittel versetzt ist.